




آموزش نرم افزار بلورمز

*Living Carefree!*



آسوده خاطر زندگی کنید

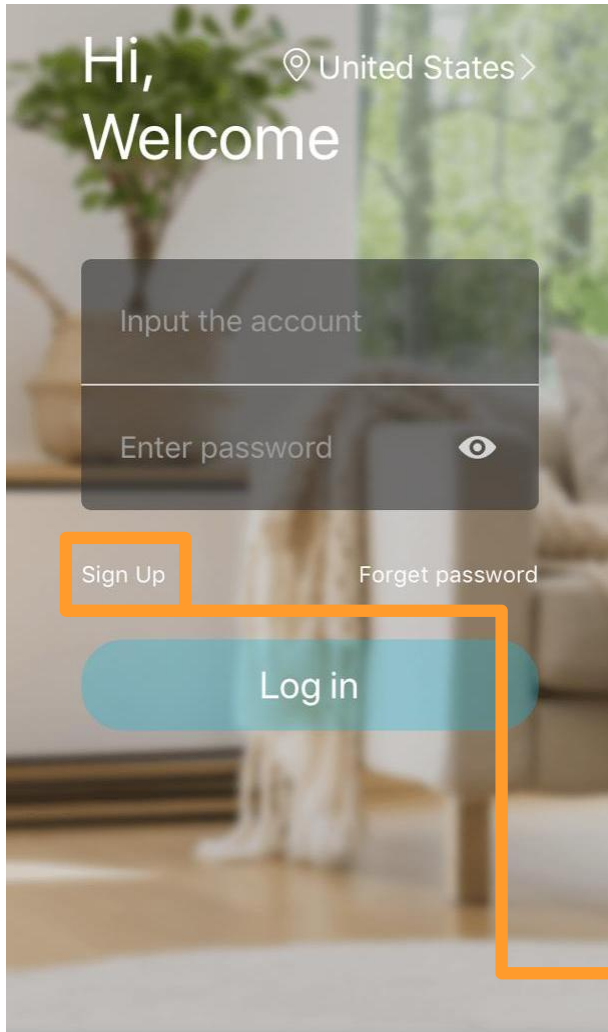

از اینجا ثبت نام نمایید



## Enter e-mail address

Enter e-mail address

Next step.

مرحله بعد

آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

Registration indicates the agreement  
[Terms of Use](#) and [Privacy policy](#)



## Password

The password length must be 6-26 characters, consisting of uppercase letters, lowercase letters and numerals



یک پسورد بین ۶ الی ۲۶ حرف که شامل حرف بزرگ، کوچک و عدد باشد انتخاب کنید



همان پسورد را دوباره وارد کنید

Next step.

مرحله بعد



## Confirm email

If you do not receive a confirmation email within a few minutes, please check your spam folder.



به ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تاییدیه ایمیل دریافت شده کلیک نمایید. فولدر اسپم را نیز بررسی کنید.

Got it




پس از تایید ایمیل اینجا کلیک نمایید

Nope, didn't get it



اگر ایمیلی دریافت نکردید اینجا کلیک نمایید

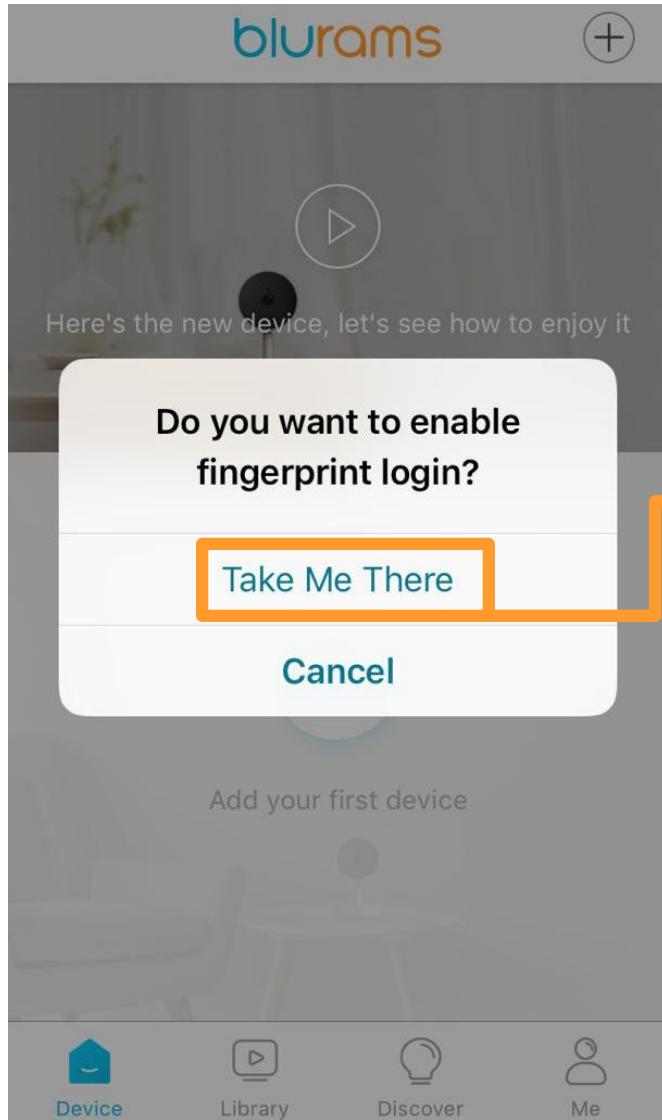

برای فعال شدن ورود با اثر انگشت  
اینجا کلیک نمایید.



## Settings

Account sali.ameri634@gmail.com >

Security Center >


Fingerprint login



Language >

از اینجا اثر انگشت را فعال نمایید



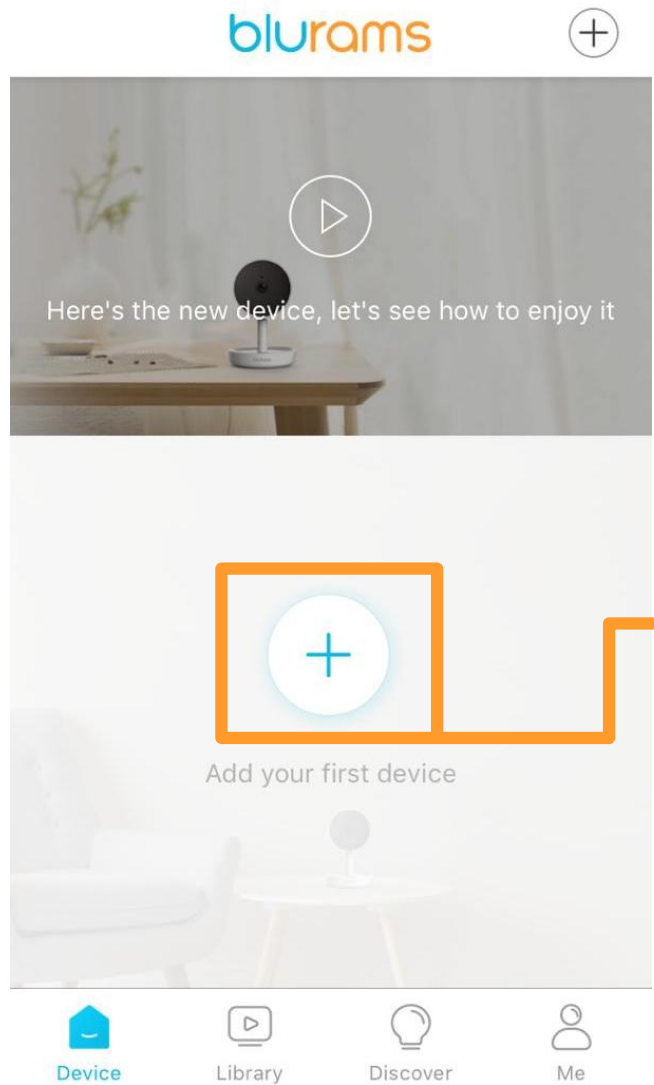

با کلیک بر روی + دوربین خود را اضافه کنید.



## Add device

Please select the device you need to add

blurams  
Home Pro



blurams  
Dome Lite 2



blurams  
Outdoor Pro



blurams

از لیست مقابل دوربین خود را انتخاب نمایید.



1/3

## Device configuration

Please connect the device to a power source and wait 30 seconds, then press and hold the reset button until **Red light is flashing**



کابل برق دوربین را وصل نمایید،  
۳۰ ثانیه منتظر بمانید، سپس دکمه ریست  
در پشت دستگاه را فشار دهید و نگه دارید  
تا چراغ قرمز چشمک زن شود



Not seen the red light flash?

See the red light is flashing

چراغ قرمز چشمک نمی زند؟

اگر چراغ چشمک زن را مشاهده  
کردید اینجا کلیک نمایید



1/3

Checking network

### Wi-Fi Connection

اینترنت وایرلس خود را انتخاب کنید

پسورد را وارد نمایید

Remember password

 Does not support 5GHz Wi-Fi

[What are the Wi-Fi requirements for this device? >](#)

Next

مرحله بعد



2/3



Please keep the QR code in the front of the device lens



No voice prompts?

I heard the beep

لطفاً کد QR را در جلوی لنز دستگاه نگه دارید  
(با فاصله ۱۰ الی ۲۰ سانتیمتر)

اگر صدایی نشنیدید کلیک نمایید

اگر صدای بوق را شنیدید کلیک نمایید



2/3

The device is connecting to the network

The connection process takes about 1 to 2 minutes, please wait a moment




3%



Please keep the routers, smartphones and devices as close as possible

دوربین در حال اتصال به اینترنت می باشد  
(ممکن است ۱ الی ۲ دقیقه طول بکشد)

لطفا مودم، گوشی و دوربین را نزدیک  
به هم نگه دارید.

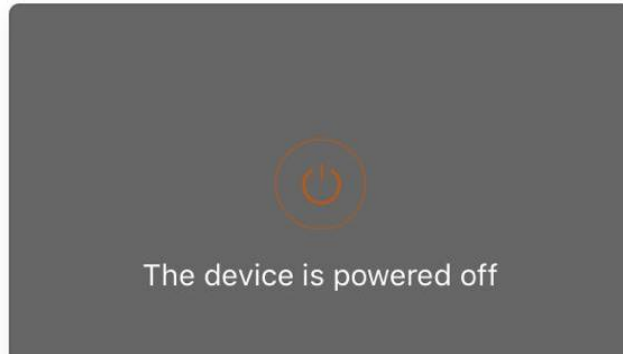

Living room



دوربین را روشن نمایید



Device



Library




Discover



Me

تصاویر را هم در موبایل و هم در لپ تاپ می توانید مشاهده کنید

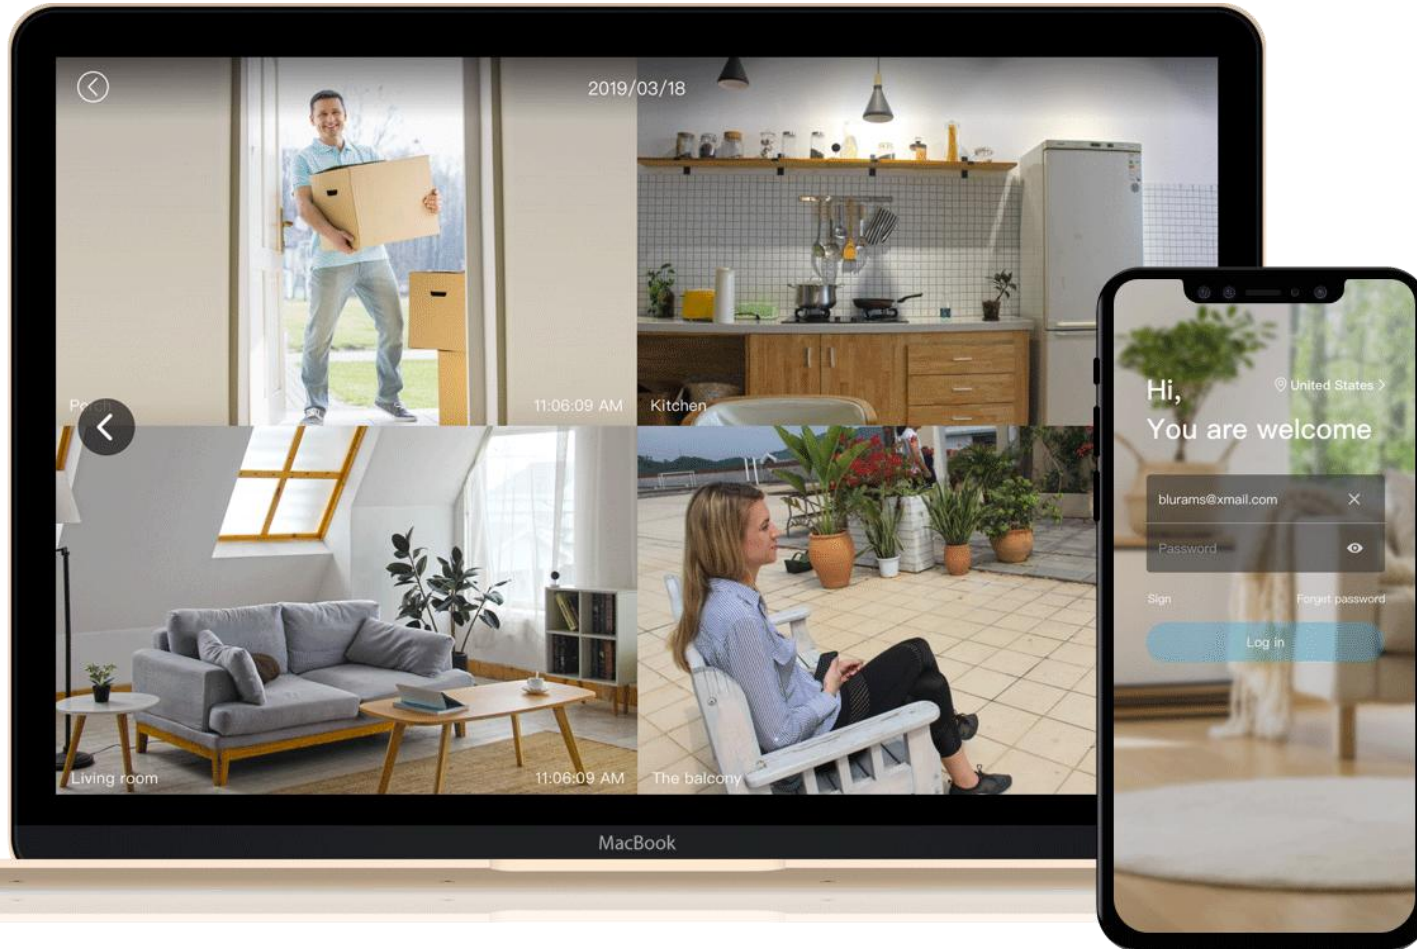



blurams

jeremy@blurams.com



Tap to login with Face ID

blurams

jeremy@blurams.com



Tap to login with fingerprint

برای ورود به حساب هم می توانید هم از اثر انگشت، هم شناسایی چهره استفاده نمایید.

Login with password

Login with password



Living room



برای تنظیمات دوربین اینجا کلیک نمایید.



Device



Library



Discover



Me

⏪ Preferences

GENERAL

Device name

Living room >

Device on/off

You can't view live streaming, make calls, and record videos while device is turned off. The lens will also enter the covered mode.



Device off time

19:00-(The next day) 07:00 >

Notifications >

Cloud service

7-day continuous recordi... >

برای محیطی که دستگاه را قرار داده اید نام گذاری نمایید

⏪ Device name

Living room



Attic

Backyard

Basement

Bedroom

Dining room

Doorway

Entryway

Front yard

Garage

Kids room

Living room

Meeting room

Office

Potio

Save



## Preferences

### GENERAL

Device name

Living room >

Device on/off

You can't view live streaming, make calls, and record videos while device is turned off. The lens will also enter the covered mode.



خاموش و روشن کردن دوربین

Device off time

19:00-(The next day) 07:00 >

Notifications >

Cloud service

7-day continuous recordi... >



## Preferences

### GENERAL

Device name Living room >

#### Device on/off

You can't view live streaming, make calls, and record videos while device is turned off. The lens will also enter the covered mode.



**Device off time** 19:00-(The next day) 07:00 >

Notifications >

Cloud service 7-day continuous recordi... >

## تنظیم زمان برای خاموش شدن به صورت اتوماتیک



### Device off time

Your device will be turned off at the set time.

**Turn off time** 19:00

**Turn on time** (The next day) 07:00

**Repeat** Mon

زمان خاموش شدن

زمان روشن شدن

تعیین تکرار زمانبندی

Add schedule

Preferences

GENERAL

Device name Living room >

Device on/off  You can't view live streaming, make calls, and record videos while device is turned off. The lens will also enter the covered mode.

Device off time 19:00-(The next day) 07:00 >

**Notifications** >

Cloud service 7-day continuous recordi... >

تنظیم اعلان ها

Notifications

**Allow notifications**

NOTIFICATIONS

**Motion detection** >

**Sound detection** >

**Someone appears** >

**Familiar face appeared** >

OPTIONS

**Stop notification time** >  
Customize the time period to not receive alerts

**Notification frequency** >  
Set longer intervals between the alerts to reduce interference  
Receive all >

فعال شدن همه اعلان ها

تشخیص حرکت


تشخیص صدا

شخصی نمایان می شود

چهره آشنا نمایان می شود

توقف زمان اطلاع رسانی

تنظیم فواصل اعلان ها

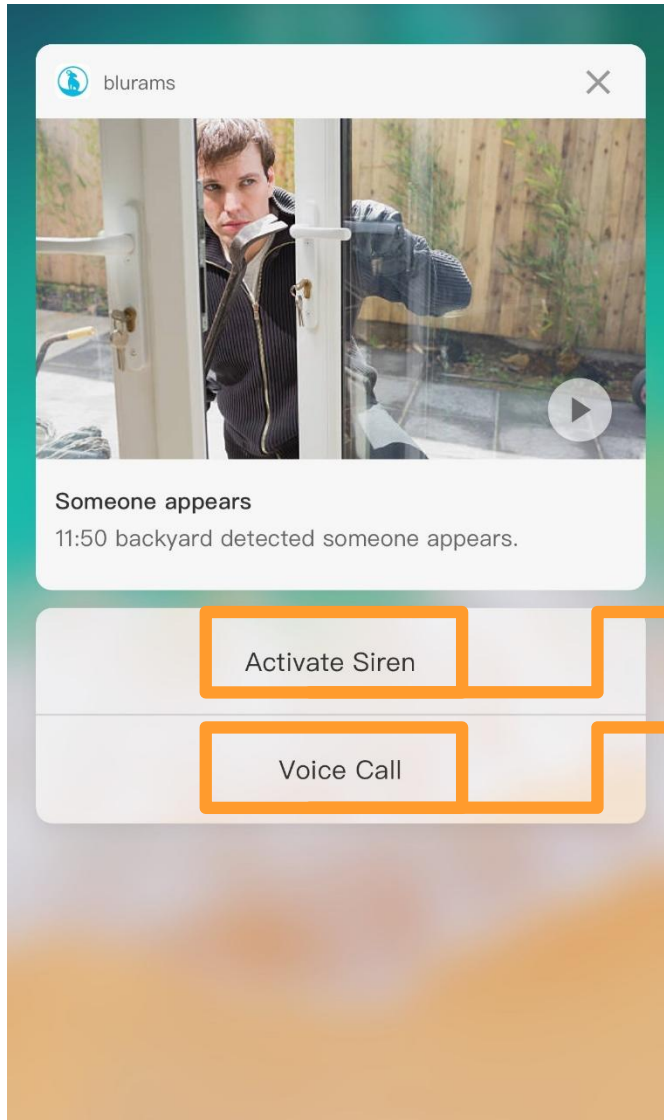


وقتی شخصی جلوی دوربین نمایان می شود اعلان اینگونه ارسال میشود که شما میتوانید به صورت دلخواه آژیر را فعال کنید و یا با شخص نمایان شده صحبت کنید.


فعال کردن آژیر

تماس صوتی

در صفحه تماشای آنلاین نیز شما میتوانید به صورت دلخواه آژیر را فعال کنید و یا با شخص نمایان شده صحبت کنید.

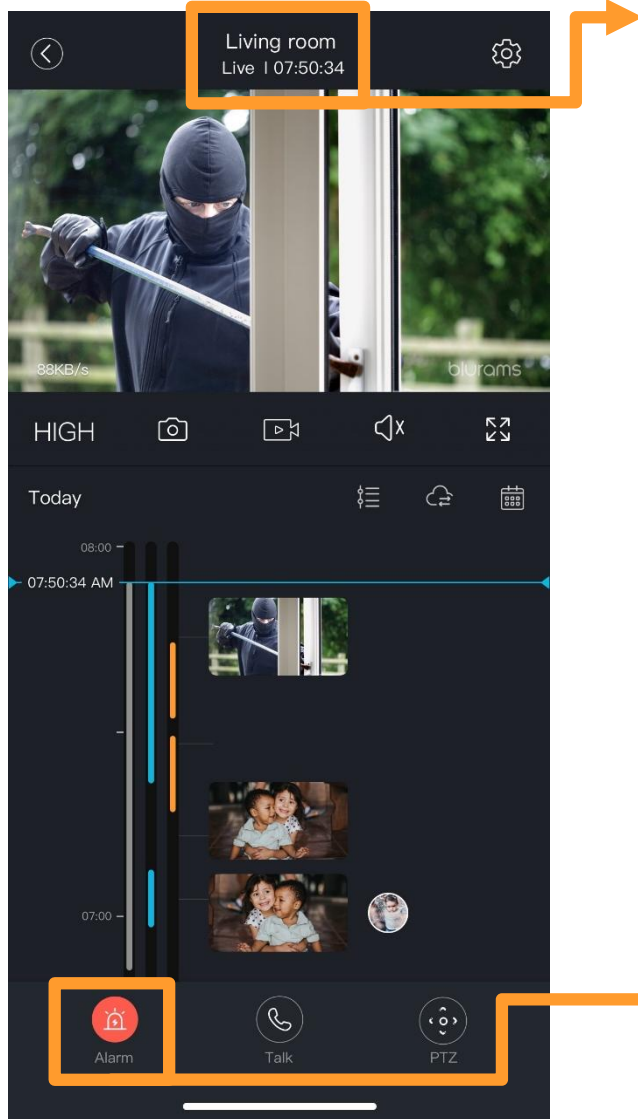


فعال کردن آژیر

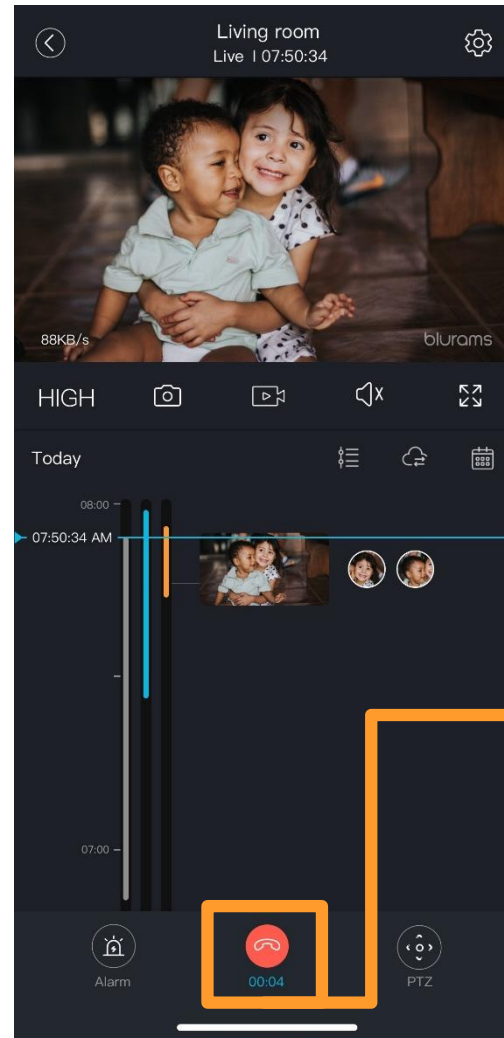

تماس صوتی برقرار کنید



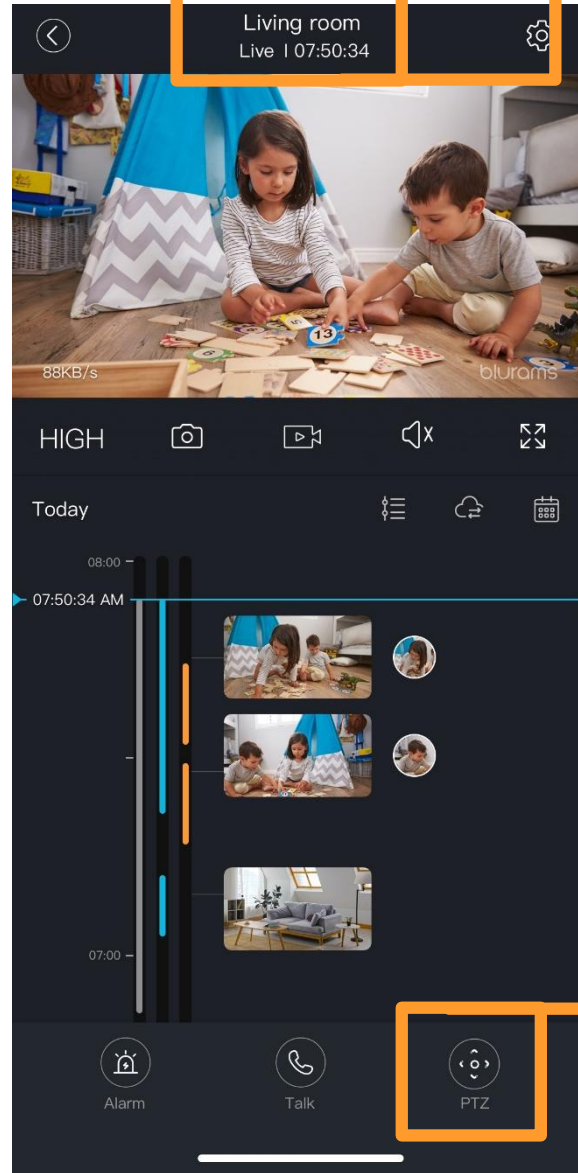

سرعت ویدیو ضبط شده را تنظیم نمایید

در دوربین های چرخش از اینچ دوربین را بچرخانید تا همه محیط را بررسی کنید

## Motion detection

Motion detection



اعلان تشخیص حرکت

Activity zones



محدوده فعالیت

Sensitivity


HIGH >

میزان حساسیت

در این قسمت می توانید یک محدوده را مشخص نمایید  
تا با کوچکترین حرکت در آن محدوده برای شما اعلان  
ارسال شود

## Activity zones Complete

Define certain areas of interest in your device's view and get notified when there's motion there

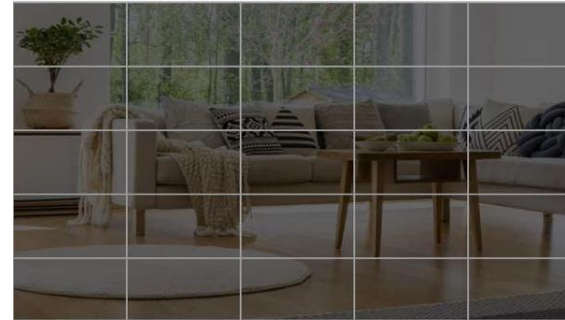

Select all

## Preferences

GENERAL

Device name Living room >

Device on/off  
You can't view live streaming, make calls, and record videos while device is turned off. The lens will also enter the covered mode.

Device off time 19:00-(The next day) 07:00 >

Notifications >

Cloud service 7-day continuous recordi... >

## امکانات فضای ابری

### Cloud Service

7-day continuous recording code(quarter)  
2020/07/25-2020/10/25

More >

#### Exclusive privileges



Cloud Recording



Mobile & Web Supported



Cloud Storage



Intelligent Alarm



Facial Recognition



Quick Search

۷ روز ضبط تصاویر به صورت مداوم به مدت یک ماه رایگان

تشخیص چهره

فضای نامحدود ابری

جستجوی سریع

تشخیص چهره

ذخیره سازی روی فضای ابری

آلارم هوشمند

Total: US \$59  
US \$119

Renew

Preferences

SERVICE

Facial recognition >

VIDEO

Quality and bandwidth >  
High video quality needs high bandwidth

Night vision Auto >  
Night vision lets you keep an eye on things in low light and in the dark. Video will be in black and white whenever Night Vision is on.

Rotate image   
Rotate the picture 180°

Device sharing >

Storage >

Dewarping   
Get a more complete picture of your property without the typical fisheye distortion.

تشخیص چهره

کیفیت و پهنای باند

دید در شب

چرخاندن تصویر

به اشتراک گذاشتن دوربین

ذخیره سازی اطلاعات

تصویر صاف با جزئیات بیشتر

## Preferences

SERVICE

Facial recognition

VIDEO

Quality and bandwidth

High video quality needs high bandwidth

Night vision

Night vision lets you keep an eye on things in low light and in the dark. Video will be in black and white whenever Night Vision is on.

Auto

Rotate image

Rotate the picture 180°

Device sharing

Storage

Dewarping

Get a more complete picture of your property without the typical fisheye distortion.

## Storage

CLOUD

Record video to cloud

If you choose to turn it off, your videos will not be stored into Cloud from then on, which means there will be no video history available during the period of "OFF".



Delete cloud storage video

SD CARD



The system failed to detect the SD card.

Please confirm whether SD card is inserted, or reinsert it.

Make sure that the format of the SD card is FAT32 format.

TIMELINE

Video viewing ways

Cloud

برای ضبط تصاویر روی فضای ابری باید روشن باشد

پاک کردن ویدیوهای ذخیره شده

اگر از SD Card استفاده کنید اطلاعات اینجا نمایش داده می شود

ذخیره سازی اطلاعات

از این قسمت روش تماشای ویدیو را مشخص می کنید

اگر SD Card استفاده می کنید حتما باید SD Card را انتخاب کنید



## Preferences

Privacy zone

Protect your privacy zone

DEVICE

Status light



Microphone

Turning off the microphone disables audio streaming and audio recording.



OTHER

Timezone

Teheran >

Video frequency

60Hz >

Network info



Technical info



Remove Device

محدوده حریم خصوصی



## Privacy zone

Save

The image of the chosen area will be distorted to protect your privacy.



Delete area

در این قسمت می شود محدوده حریم خصوصی تعیین کرد تا دوربین این قسمت را نمایش ندهد.



## Preferences

Privacy zone

Protect your privacy zone

محدوده حریم خصوصی

### DEVICE

Status light



چراغ وضعیت روشن/خاموش دوربین

Microphone



تنظیمات میکروفون

Turning off the microphone disables audio streaming and audio recording.

### OTHER

Timezone

Teheran >

ساعت محلی

Video frequency

60Hz >

فرکانس ویدیویی

Network info



تنظیمات شبکه


Technical info



اطلاعات فنی

Remove Device

حذف دوربین از نرم افزار

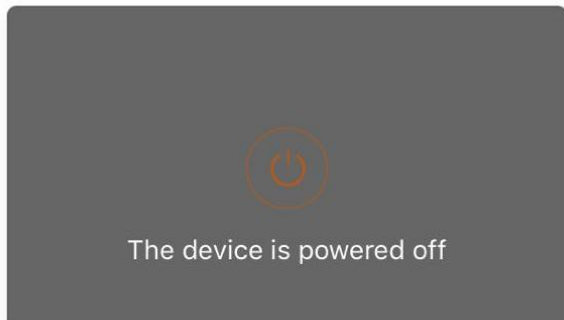

Living room



به اشتراک گذاری



### Device sharing

Enter the accounts of your family members to invite them to watch the devices content.



### Invite family member

Account Enter your family's account

ایمیل عضو شده

Name Please enter a name

درج نام

Features  Live streaming

دسترسی ها :

Playback

تماشای لایو

یا

پخش ویدیوها

Invite Family

دعوت اعضای خانواده

Invite





Living room



خدمات فضای ابری (توضیحات در بالا)



Device



Library




Discover




Me

۱. برای پاک کردن تصاویر ضبط شده

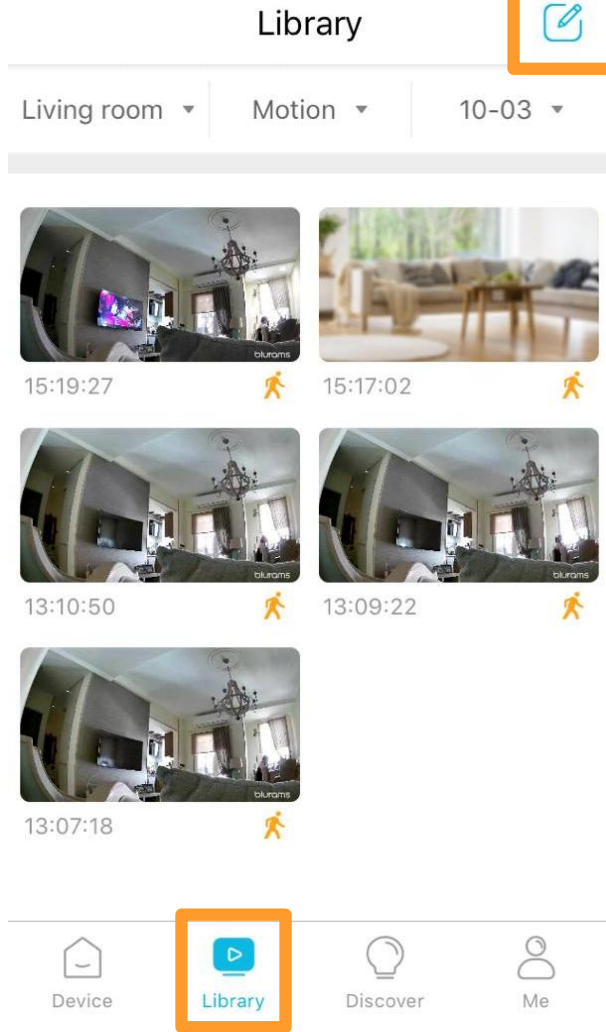

تصاویر ذخیره شده

۳. سپس از اینجا پاک کنید

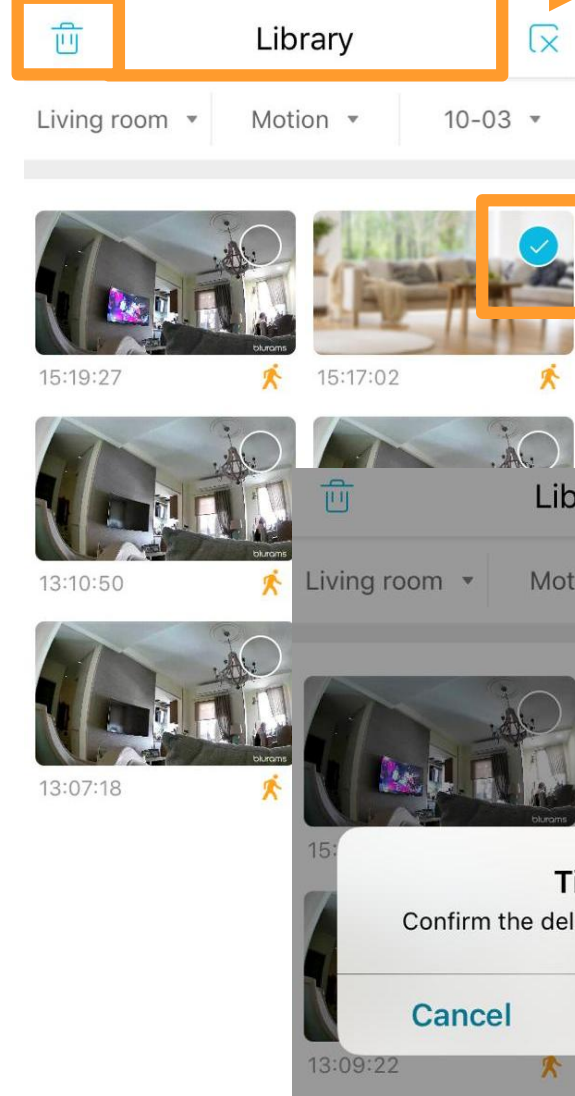


۲. انتخاب نمایید

پاک نمایید

انتخاب دوربین

انتخاب بر اساس رویداد

انتخاب بر اساس تاریخ

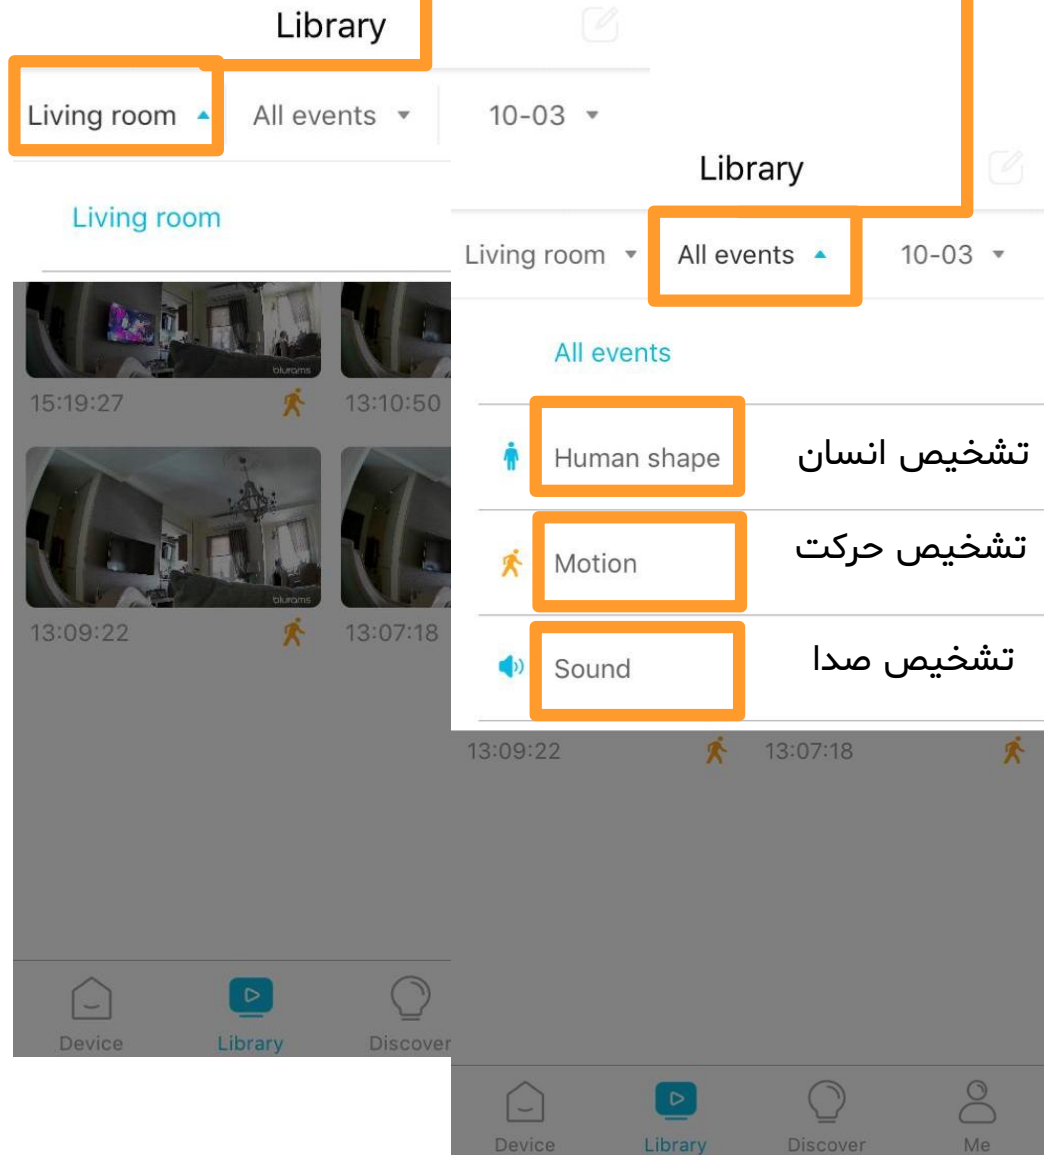

Library

Living room ▾ All events ▾ 10-03 ▾

Living room

Living room ▾ All events ▾ 10-03 ▾

All events

- Human shape تشخیص انسان
- Motion تشخیص حرکت
- Sound تشخیص صدا


15:19:27 13:10:50

13:09:22 13:07:18

13:09:22 13:07:18

Device Library Discover

Device Library Discover Me

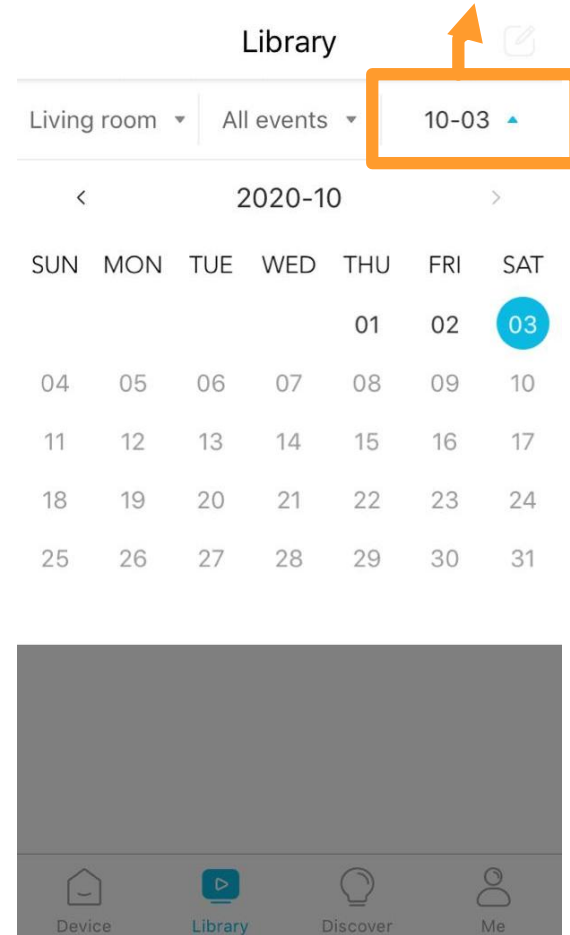

Library


Living room ▾ All events ▾ 10-03 ▾

< 2020-10 >

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Device Library Discover Me

## Discover

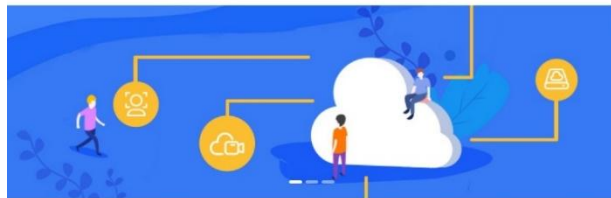

چهر های تشخیص داده شده دوربین




خدمات فضای ابری (استریم با سرعت بالا، فضای ذخیره سازی امن)



خدمات صوتی (الکسا و گوگل)



میانبر های سیری (به راحتی دوربین خود را با سیری کنترل کنید)




Device

Library

Discover

Me

چهره های تشخیص داده شده دوربین

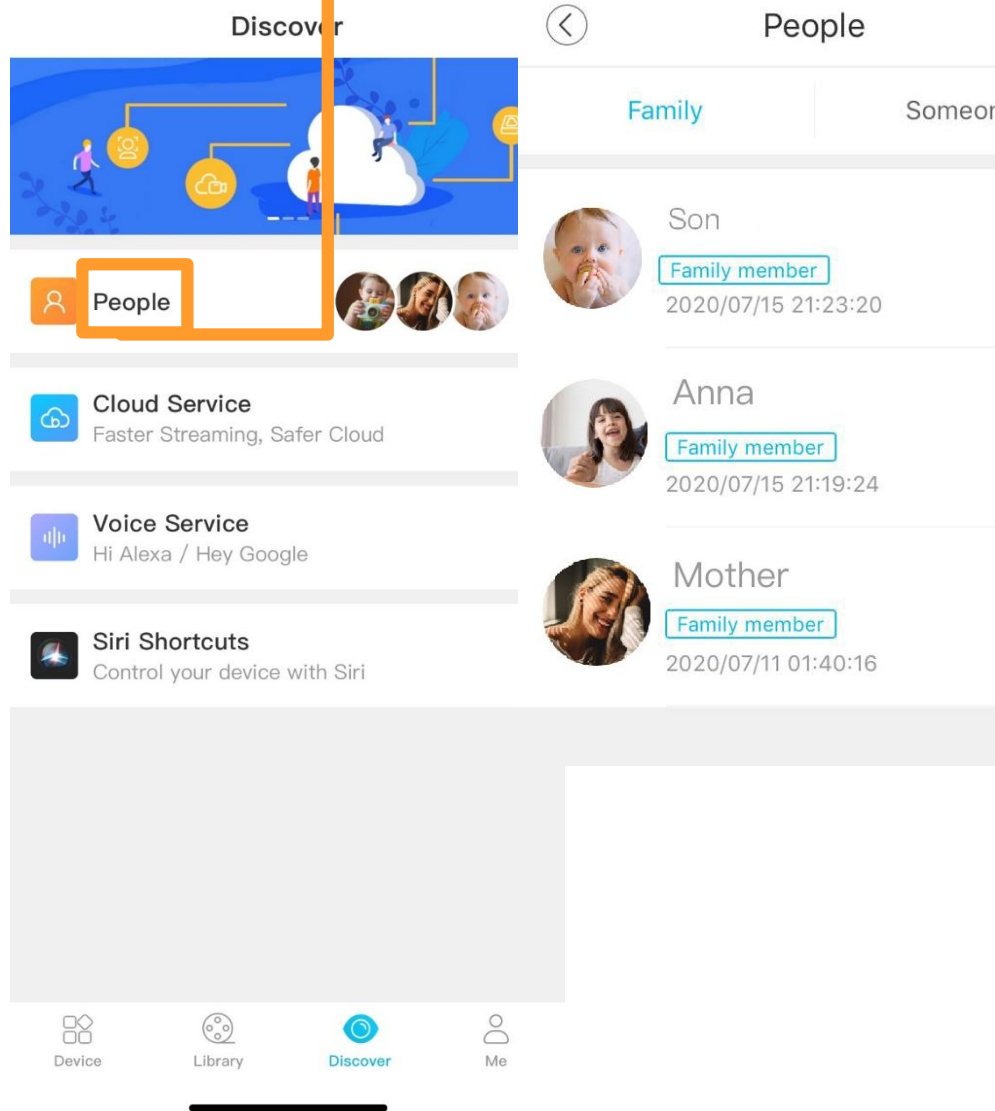

Discover

People

Family

Someone


Son  
Family member  
2020/07/15 21:23:20

Anna  
Family member  
2020/07/15 21:19:24

Mother  
Family member  
2020/07/11 01:40:16

Device Library Discover Me

از این قسمت چهرهها را نامگذاری و معرفی نمایید

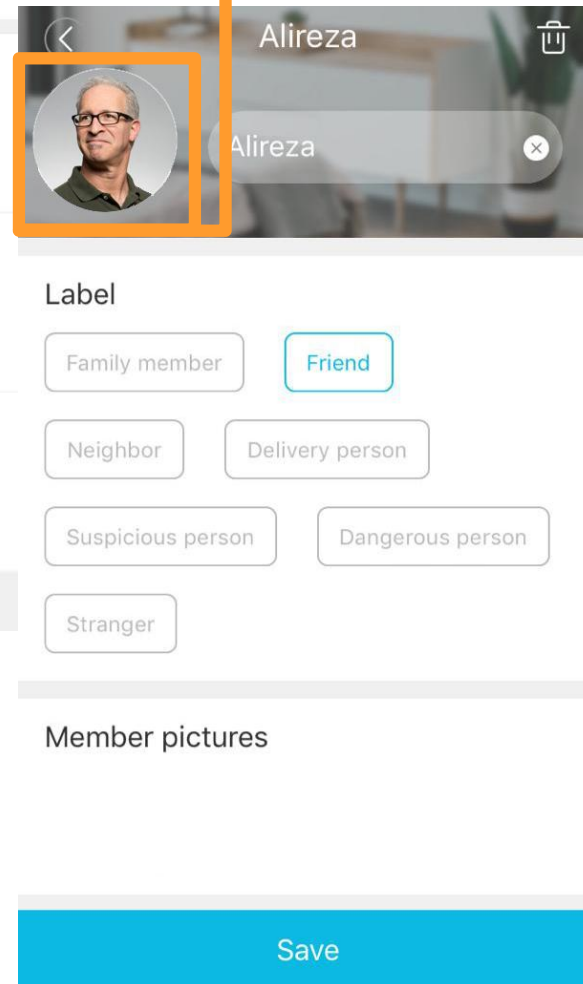

Alireza

Alireza

Label

Family member Friend






Neighbor Delivery person

Suspicious person Dangerous person

Stranger

Member pictures

Save

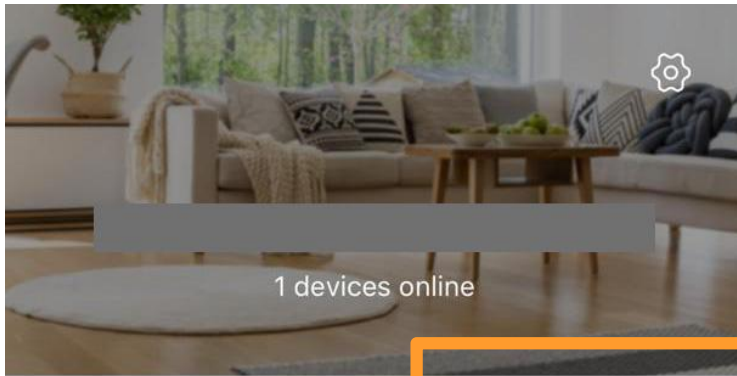



خدمات فضای ابری

ویدیو های اضافه شده به لیست مورد علاقه

در صوت نیاز به کمک و سوال های متدوال

درباره ورژن نرم افزار

از اینجا می توانید حافظه را پاک کنید

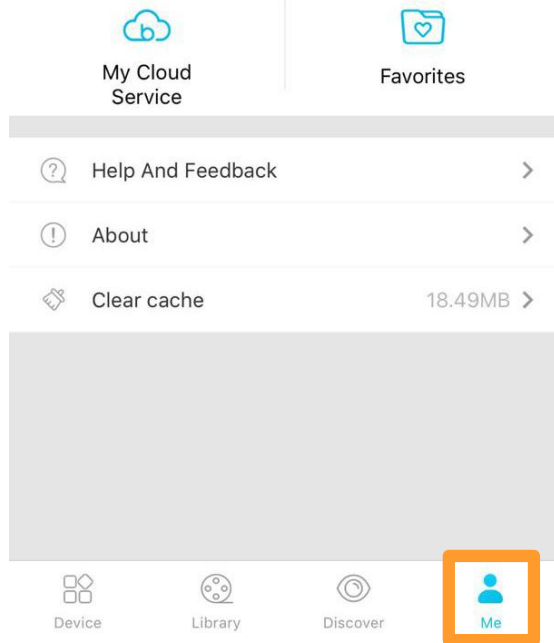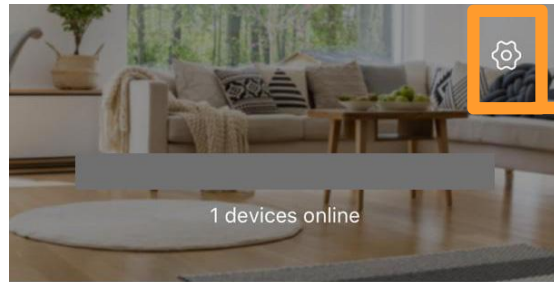

## تنظیمات شخصی



تنظیمات کاربر

Settings

Account

Security Center >

Fingerprint login

Language >

Theme Light >

Account

Account

Change password >


Log out

نام کاربری


تغییر رمز

خروج از نام کاربری



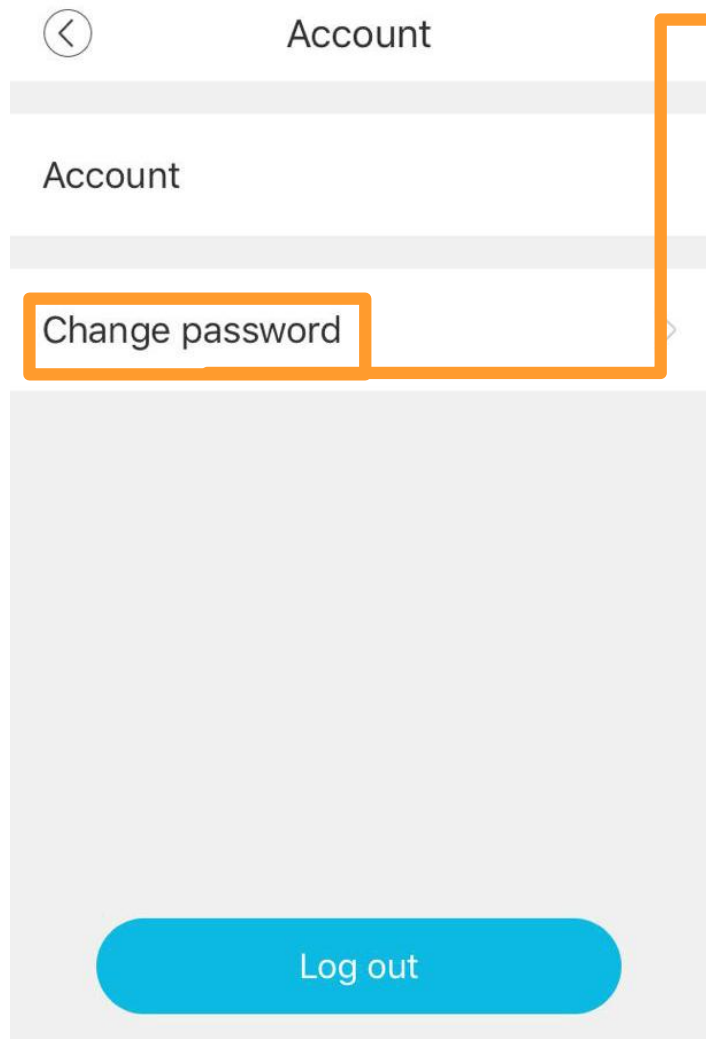

تغییر رمز

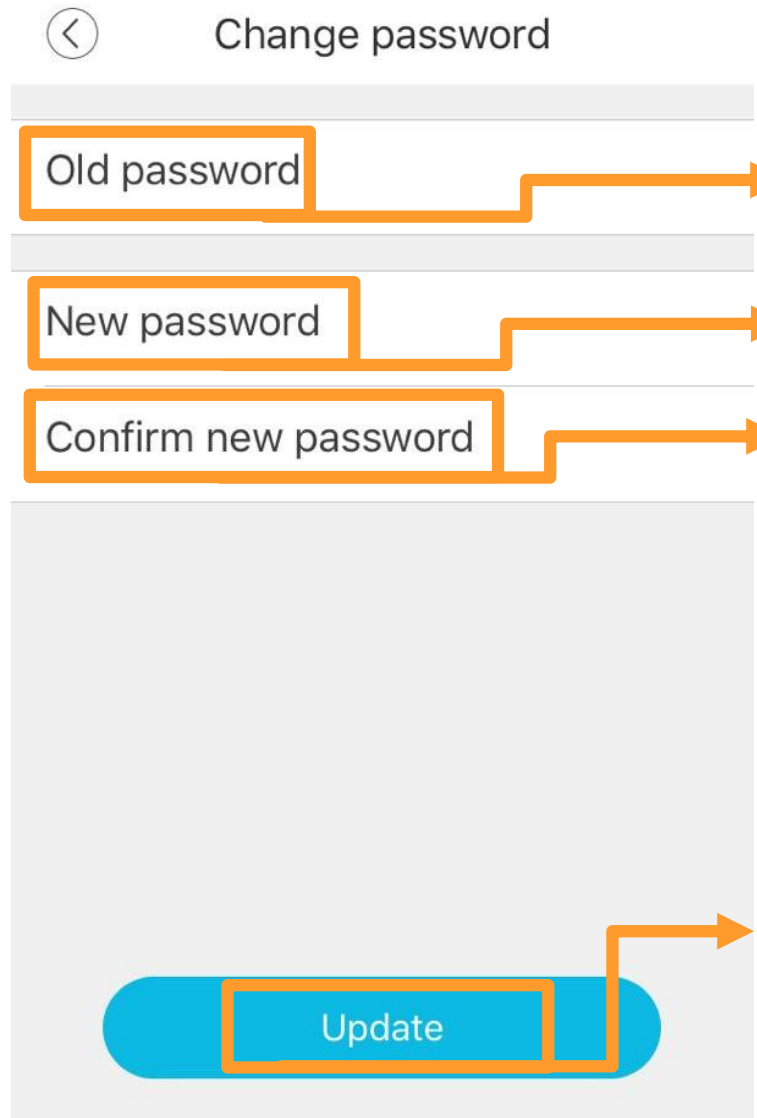


رمز قبلی را وارد کنید

رمز جدید را وارد نمایید

رمز جدید را دوباره وارد نمایید

به روز رسانی کنید

مرکز امنیت

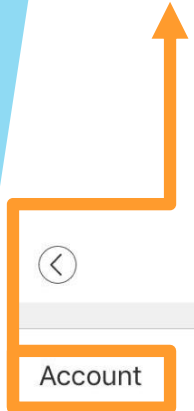

Settings

Account

Security Center >


Fingerprint login

Language >

Theme

Light >

Security Center

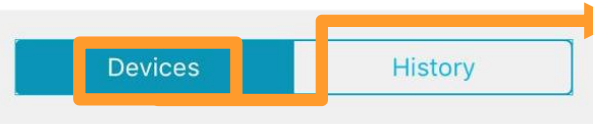

دستگاه های متصل شده به نرم افزار دوربین

Sahar's iphone 12.4.8

2020-10-05 10:57

Ali's iPhone 14.0

2020-10-03 13:09

sahar's iPhone 12.4.5

2020-08-29 21:00

Security Center



تاریخچه دستگاه های متصل شده به دوربین

Sahar's iphone 12.4.8

2020-10-05 10:57

Sahar's iphone 12.4.8

2020-10-04 15:35

Sahar's iphone 12.4.8

2020-10-03 15:15

Ali's iPhone 14.0

2020-10-03 13:09

Sahar's iphone 12.4.8


2020-10-03 12:44

Sahar's iphone 12.4.8

2020-10-02 22:27

Sahar's iphone 12.4.8

2020-10-02 01:57

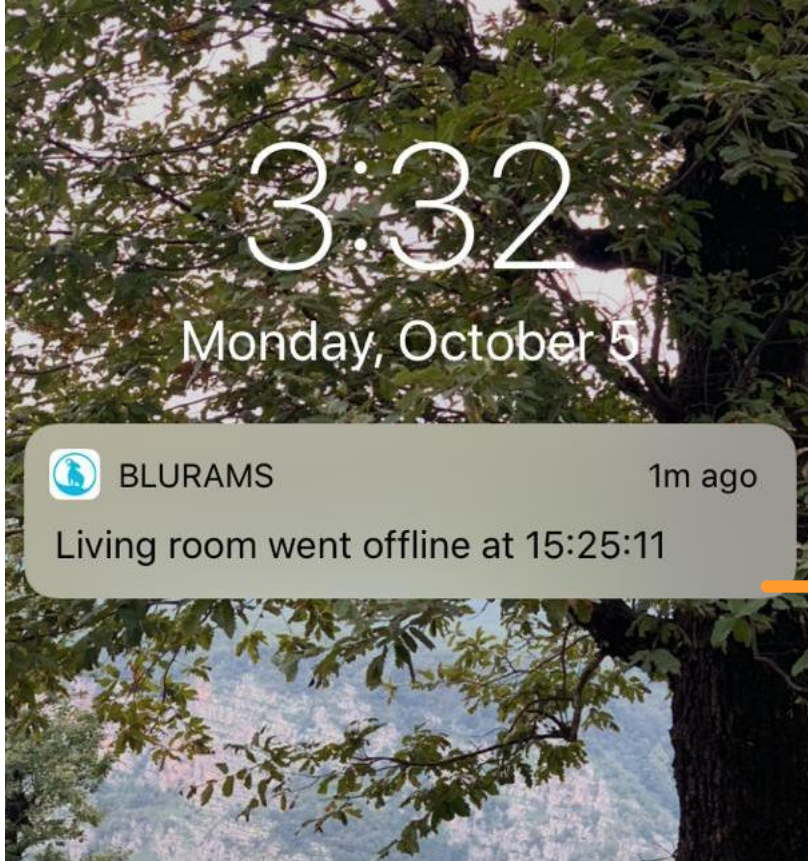

دردوربین های سری PRO به محض اینکه  
برق قطع می شود و یا دوربین از برق  
کشیده می شود اعلان دریافت می کنید .

نشانگر LED

چراغ ثابت سبز :  
دوربین روشن می باشد.



چراغ قرمز چشمک زن :  
برای اتصال اولین بار و همینطور در صورت  
قطع اتصال اینترنت



چراغ خاموش :  
دوربین خاموش می باشد.





## Preferences

Privacy zone

Protect your privacy zone



DEVICE

Status light



Microphone

Turning off the microphone disables audio streaming and audio recording.



OTHER

Timezone

Teheran >

Video frequency

60Hz >

Network info



Technical info



Remove Device

از این قسمت می‌توانید چراغ نشانگر را خاموش و یا روشن نمایید (برای مواقعی که می‌خواهید روشن بودن دوربین مشخص نشود)



با گارانتی راندمان